





1. Anmeldung am Server, auf dem Documents installiert ist

2. „Advanced system settings“ öffnen


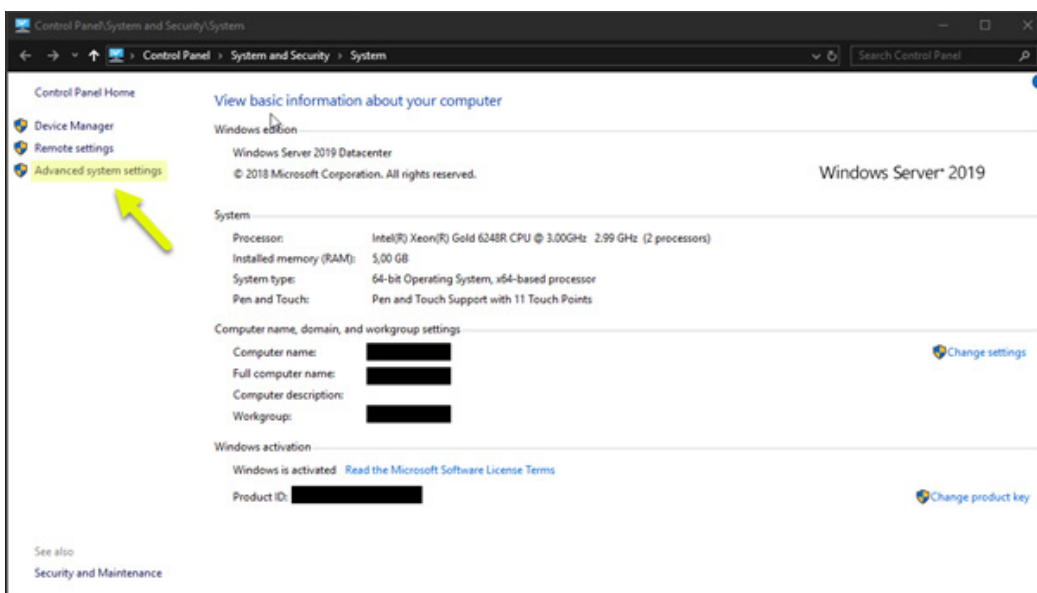


3. „Environment Variables...“ öffnen (= Umgebungsvariablen)

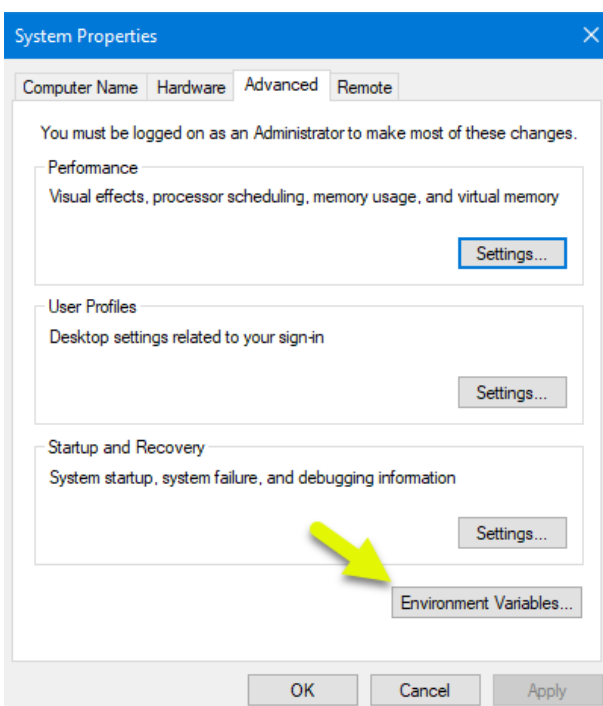



4. Neue Umgebungsvariable (LOG4J_FORMAT_MSG_NO_LOOKUPS) hinzufügen

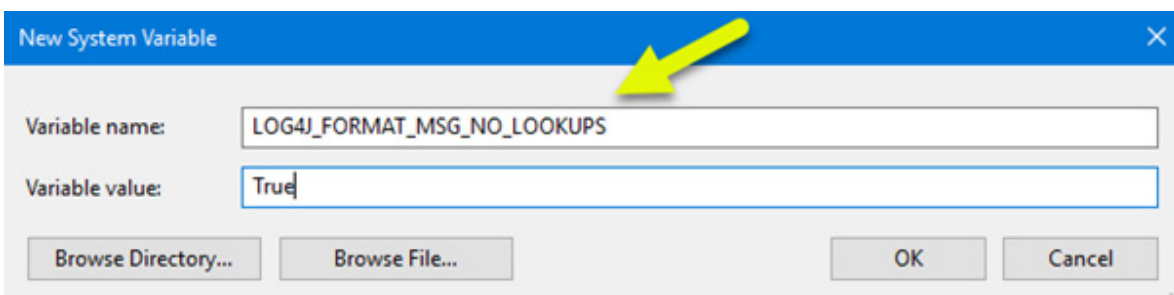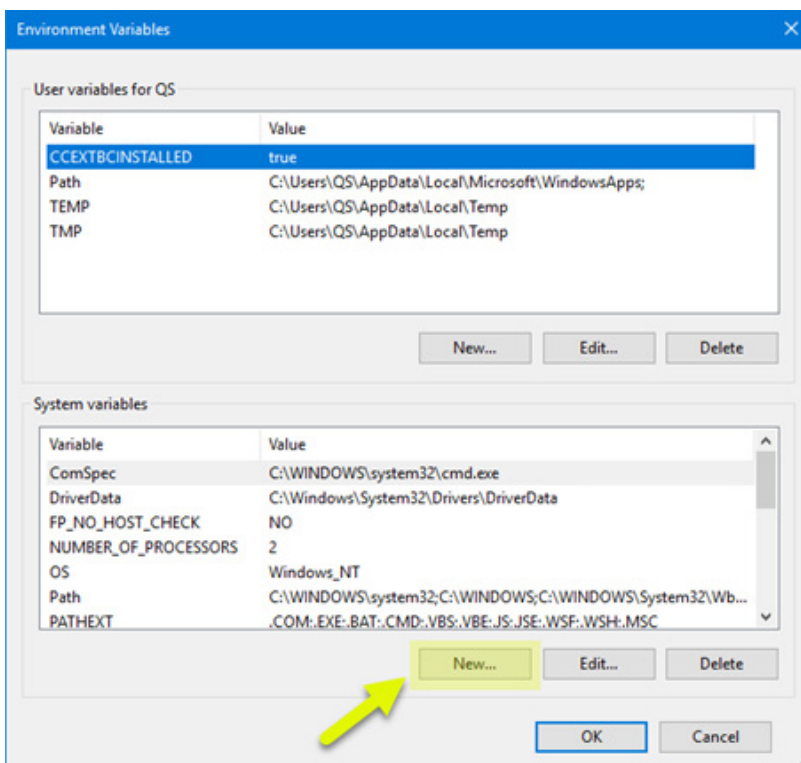

5. Server neu starten